


# Ponts de chargement en aluminium, articulés & mobiles


■ Type MBD 



Surface nervurée



Le pont MBD est prévu pour le chargement et le déchargement des camions lorsque le quai est trop bas. Facilement déplaçable avec un transpalette, le pont MBD se range à l'abri rapidement après utilisation.

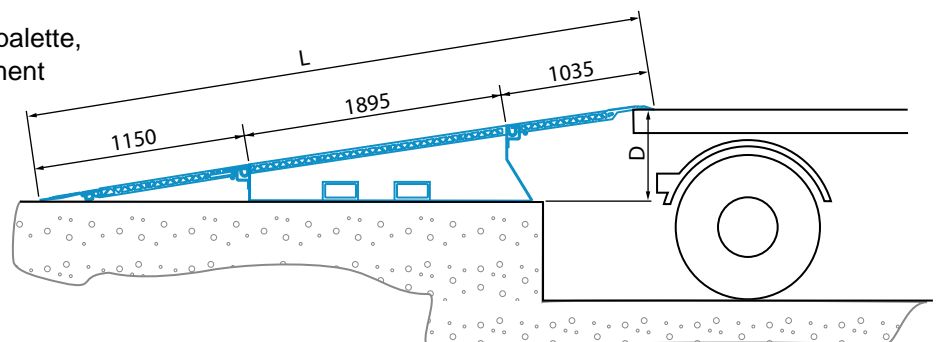

Type	Code	Longueur L (mm)	Largeur ℓ (mm)	Dénivelé D (mm)		Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unité)
				mini	maxi		
MBD	306.02.000	4 080	1 500	+ 250	+ 500	4 000	293
MBD	306.02.001	4 080	1 750	+ 250	+ 500	4 000	332
MBD	306.02.002	4 080	2 000	+ 250	+ 500	4 000	371

Autres dimensions et caractéristiques sur demande.