



Hayons en aluminium, articulés sur charnière

■ Type RWB avec tôle damier



Le hayon articulé sert à faire la liaison entre le quai de chargement et le plancher du véhicule, ou de pente d'accès lorsque le plateau descend au niveau du sol.

Fixé à l'arrière du plateau il sert à la fois de ridelle et de pont articulé. Installé derrière les portes de la remorque, il permet de faire la liaison avec le porteur, tout en conservant l'attelage.

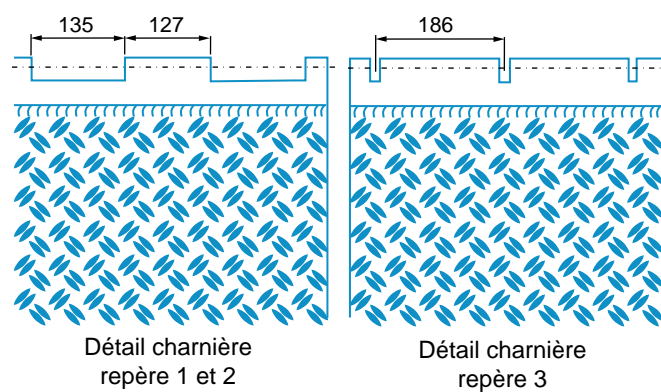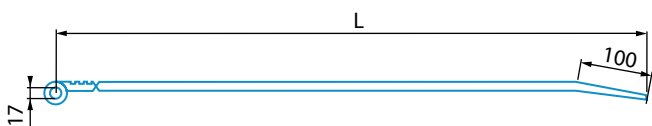

Profilé alu à boulonner	Tube acier à souder	Charnière acier à souder ou à boulonner

repère 1 Code	repère 2 Code	repère 3 Code	Longueur L (mm)	Largeur ℓ (mm)	Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unité)
391.31.000	391.32.000	391.30.000	600	2 300	2 500	40
391.31.001	391.32.001	391.30.001	600	2 500	2 500	44
391.31.002	391.32.002	391.30.002	800	2 300	1 900	53
391.31.003	391.32.003	391.30.003	800	2 500	1 900	58
391.31.004	391.32.004	391.30.004	900	2 300	1 700	59
391.31.005	391.32.005	391.30.005	900	2 500	1 700	65
391.31.006	391.32.006	391.30.006	1 000	2 300	1 500	66
391.31.007	391.32.007	391.30.007	1 000	2 500	1 500	72