


# Rampes de chargement en aluminium GAMME FAIBLES DÉNIVELÉS

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

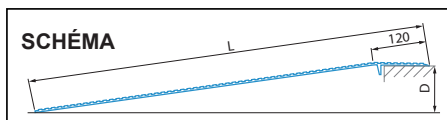


## AWB-T

Pour faibles dénivelés (50 à 125 mm).  
Surface de roulement en tôle damier

► **Utilisations** : passage sur un trottoir.  
Roues et roulettes.

**Capacité maxi**

**750**  
l'unité **KG**

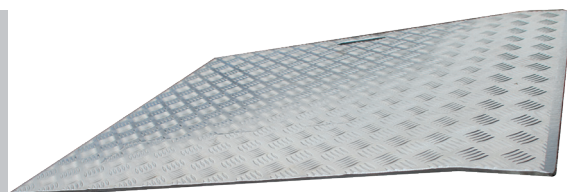

**p.13 du TARIF**

| Type  | Code       | Longueur<br>L (mm) | Largeur<br>ℓ (mm) | Dénivelé D (mm) |       | Capacité<br>(kg/unit.) | Poids<br>(kg/unit.) |
|---|------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------|------------------------|---------------------|
|   |            |                    |                   | mini            | maxi  |                        |                     |
| <i>Hauteur à préciser lors de la commande</i> |            |                    |                   |                 |       |                        |                     |
| <b>AWB-T</b>                                  | 307.01.614 | 950                | 825               | + 50            | + 125 | 750                    | 17                  |

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter